

Getränketheke Brillant

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301

Kältebrückenfreie Verbindung der Isolarelemente im hefa-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren, Kantenverschlüssen, optional Fassrutschleisten oder höhenverstellbare Flaschenroste. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zieherkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Beckenabteil aus Edelstahl-Rohrgestell für eine leichte Verlegung der Anschlüsse. Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung. Becken wahlweise links oder rechts, incl. Standrohrventil und Siphon, Siebplatte der Tropfmulde mit extraflacher Lochung für leichte Reinigung. Hochwertiges Kältesystem mit luftgekühltem Kälteaggregat, automatischer Tauwasserverdunstung, TEV und beschichtetem Hochleistungs-Umluftverdampfer, elektronische Steuerung über Digitalthermostat mit Touch-Display-Temperaturanzeige und Ein-/Ausschalter für die Kälteanlage. Bundesweiter Service für 24 Monate Vollgarantie und 36 Monate Materialgarantie.



Modell B3/1L
B 2.150 x T 650/700 x H 950 mm
Modell B3/1R
spiegelbildlich mit Becken rechts

Einbaumöglichkeiten



Doppeltür Typ
DTA anstatt
2 Einzeltüren



Teleskopzug Typ B
Flaschenhöhen
360 / 365 mm



Teleskopzug Typ C
Flaschenhöhen
305 / 430 mm



Teleskopzug Typ D
Flaschenhöhen
185 / 265 / 265 mm



Teleskopzug Typ M
Flaschenhöhen
245 / 245 / 245 mm


Optionen



Wasserarmaturen
mit Unterspülrohr




Gläserdusche
in Siebplatte
eingebaut



Höhenverstell-
barer Edelstahl-
boden




LED Innen-
beleuchtung



Fassrutsch-
leisten



Bohrung für
Schanksäule

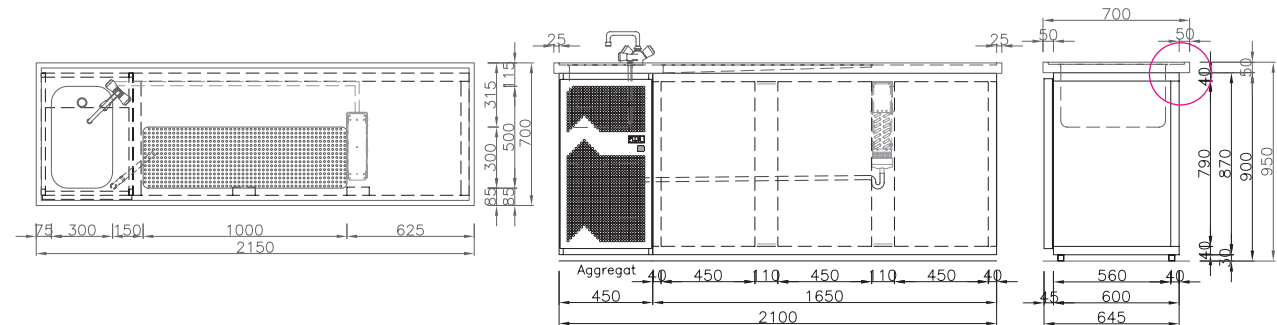

Brillant B3

Schnitt rechts oben:
Abdeckung mit um-
laufendem Wulstrand

Schnitt rechts unten:
Abdeckung mit gast-
seitiger Hochkantung

