



DOMINA PRO 900 - PLAQUES DE CUISSON

LXFTBE98ALC



PLAQUE DE GRILLAGE LISSE CHROMÉE,
ÉLECTRIQUE AVEC OFF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :





Plaque de cuisson chromée	☒
Plaque de cuisson rainurée	☐
Plaque de cuisson lisse	☒
Dimensions extérieures - L x P x H (cm)	80 x 90 x 85
Puissance totale (kW)	6+6= 12
IPX5	☐

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nombre d'éléments chauffants 6 kW	2
Raccordement (N)	400 V 3N 50/60 Hz
Poids (kg)	135
Volume (m3)	1

La plaque de cuisson en acier doux poli ou chromé dur a une épaisseur de 15 mm et est encastrée dans la table de cuisson. Le capuchon en téflon (accessoire) est facilement amovible afin de faciliter le nettoyage et l'écoulement des graisses dans un bac amovible en acier inoxydable d'une capacité maximale de 2,5 litres. Sur les modèles à module entier, la cuisson différenciée peut être réalisée à l'aide de deux brûleurs électriques/éléments chauffants indépendants l'un de l'autre.

La version chromée permet de cuire différents aliments les uns après les autres sans risque de transfert d'odeurs et de saveurs, rendant ainsi inutile le nettoyage de la plaque de cuisson entre la préparation des différents plats. En plus de faciliter les opérations de nettoyage, la version chromée se caractérise par un faible rayonnement thermique, ce qui rend l'environnement de travail plus confortable.

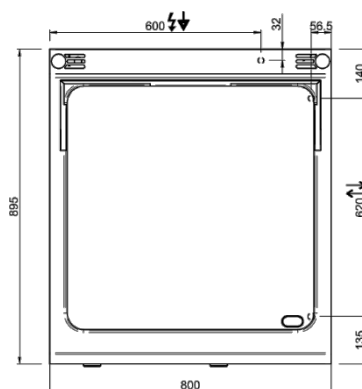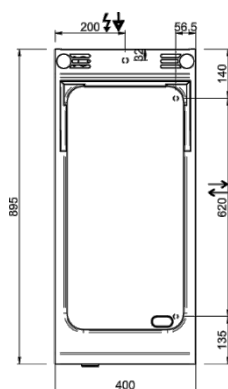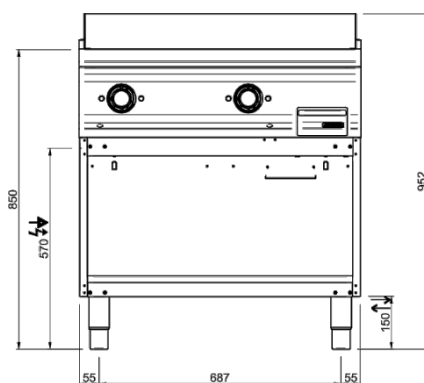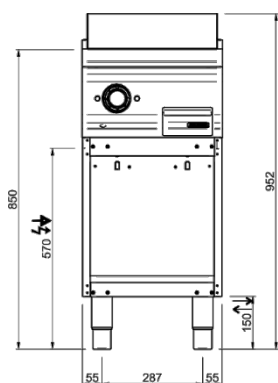

LÉGENDE DES SYMBOLES / LEGEND



INGRESSO GAS / ENTRÉE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE /
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



ENTRÉE D'EAU /
WATER INLET Ø M 1/2"



ÉVACUATION DE L'EAU /
HUILES ÉVACUATION
DE L'EAU / HUILES



ATTACCO EQUIPOTENZIALE/
EQUIPOTENTIAL



RÉGLAGE DES PIEDS / FEET
ADJUSTMENT (h 0/+50)
/VERSION TOP (h 0/+5)