

Gastro-Geschirrspülmaschine 500 × 500 – mit Laugenpumpe

 MODELL
PROFI-GSM50SL



Unsere PROFI-Spülmaschinen stehen für hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine gleichbleibend gute Spülqualität. Reiniger- und Klarspüldosierer sowie Laugenpumpe sind bereits eingebaut, die Nachspülung erfolgt stets mit mindestens 85 °C – für die Sicherstellung der hygienischen Reinigung (HACCP). Qualitätsprodukt aus Europa.

SPÜLLEISTUNG
60 Körbe/h
KORBMAß B×T
500×500 mm
MAßE B×T×H
605×600×830 mm
LEISTUNG
3,4 kW

Produktvorteile im Überblick

- ✓ Drei Spülprogramme von 60 bis 180 Sekunden
- ✓ Nachspülung stets mit mindestens 85 °C – hygienische Reinigung (HACCP)
- ✓ Mit eingebautem Reiniger- und Klarspüldosierer
- ✓ Antirückflussventil verhindert Schmutzwasserrückströmung
- ✓ Vollständig aus hochwertigem Edelstahl – Qualitätsprodukt aus Europa
- ✓ Waschleistung von bis zu 60 Körben pro Stunde
- ✓ Intuitives elektronisches Bedienfeld mit digitaler Anzeige
- ✓ Mit eingebauter Laugenpumpe und hochwertigem Flächensieb
- ✓ Doppelarm-System für effektiveres Waschen und Spülen
- ✓ Sicherheitsschalter für die Türöffnung, ergonomischer Handgriff

Technische Zeichnung

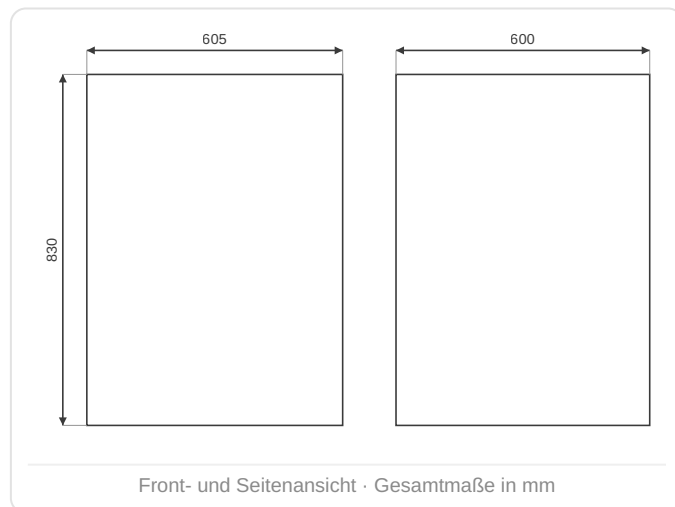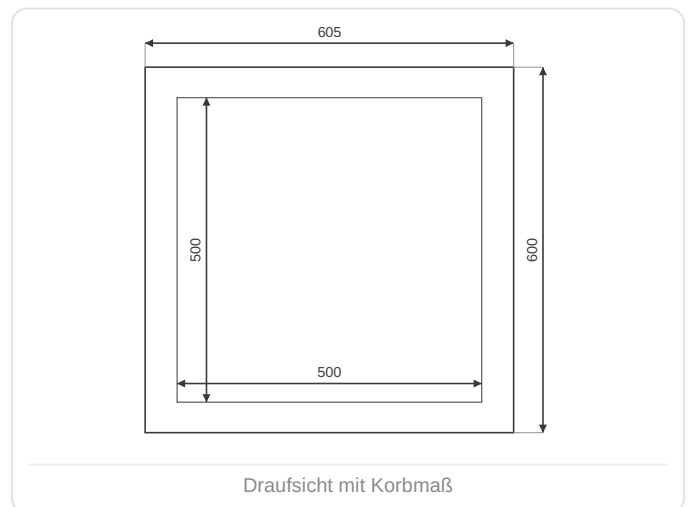

Alle Maßangaben in Millimetern. Außenmaße 605 × 600 × 830 mm, Korbmaß 500 × 500 mm, Einschubhöhe 320 mm.

Technische Daten

ALLGEMEIN

Marke	GastroHero
Modell	PROFI-GSM50SL
Gerätetyp	Gastro-Geschirrspülmaschine
Material	Edelstahl
Wascharme	Edelstahl
Nachspülarme	thermoplastisch
Sieb	Flächensieb
Steuerung	elektronisches Bedienfeld
Anzeige	digital, Wasch- und Spültemperatur
Herkunft	Made in Europe

LEISTUNG & BETRIEB

Waschleistung	bis zu 60 Körbe/h
Spülprogramme	3 (60 / 90 / 180 Sekunden)
Schnelle Spülung	60 Sekunden (leichte Verschmutzung)
Normale Spülung	90 Sekunden (mittlere Verschmutzung)
Lange Spülung	180 Sekunden (starke Verschmutzung)
Kaltspülung	wahlweise bei langer Spülung
Spültemperatur	ca. 60 °C
Nachspültemperatur	bis ca. 85 °C
Tankvolumen	25 Liter
Boilervolumen	7 Liter
Wasserverbrauch	ca. 2,7 Liter / Spülgang (2 bar)
Dosierer	Reiniger und Klarspüler, eingebaut
Laugenpumpe	eingebaut
Spülraum	abgerundete Ecken
Sicherheit	Türsicherheitsschalter, Antirückflussventil
Hygiene	HACCP

MAßE & ANSCHLUSS

Außenmaße (B×T×H)	605 × 600 × 830 mm
Korbmaße (B×T)	500 × 500 mm
Einschubhöhe	320 mm
Gewicht	51,2 kg
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	3,4 kW
Heizleistung Tank	2,8 kW
Heizleistung Boiler	2,8 kW
Leistung Pumpe	0,6 kW
Wasserdruck	2–4 bar

HINWEISE

Empfohlenes Zubehör	Enthärter (nicht im Lieferumfang)
Warmwasseranschluss	55 °C empfohlen (bei 230 V)
Kalkschäden	nicht von der Gewährleistung abgedeckt

LIEFERUMFANG

Geschirrspülmaschine PROFI-GSM50SL	1 Stück
Universalkorb	1 Stück
Tellerkorb	1 Stück
Besteckköcher	1 Stück

Hersteller / Inverkehrbringer: GastroHero GmbH, Osterböninger Weg 1, 59077 Hamm, DE · www.gastro-hero.de

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Hinweis: Wir empfehlen, einen passenden Enthärter vorzusetzen (als Zubehör erhältlich); Kalkschäden sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt.